



Площадка MUGA, 13x26 - WPC

FRE600803

KOMPAN
Let's play

Номер товара FRE600803-0902

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ	2613x1323x369 cm
Возрастная группа	3+
Вместимость	-
Варианты окраски	 



Благодаря естественному виду и зеленым опорам, спортивная площадка дополняет любой парк или зеленую зону. Заниженные боковые борта позволяют зрителям наблюдать за каждым движением игроков и поддерживать общение как с игроками, так и друг с другом. Наружные корзины поддерживают активную игру не только на площадке, но и за ее пределами. Данный продукт идеально подходит не только для игры в футбол или баскетбол, но также для всех остальных видов игр с мячом.

17/6/24/2021

Структура обеспечивает два входа: через

Дополнительные приложения доступны в зависимости от ваших потребностей:

- Закрытые по бокам ворота (металл или сетка)
- Корзина с наружной стороны
- Хоккейные ворота (1.5 м x 1 м)

- Целевая панель

- Входные ворота

- Входные ворота (хоккейные)

- Вход, приспособленный для инвалидов на колясках



Данные могут быть изменены без предварительного уведомления.


Площадка MUGA, 13x26 - WPC

FRE600803

KOMPAN
Let's play



Древесно-пластиковые композитные панели изготовлены из 100% переработанного волокна/древесного порошка и полиэтилена высокой плотности (HDPE). Панели размером 860x110x30 мм чрезвычайно прочные.

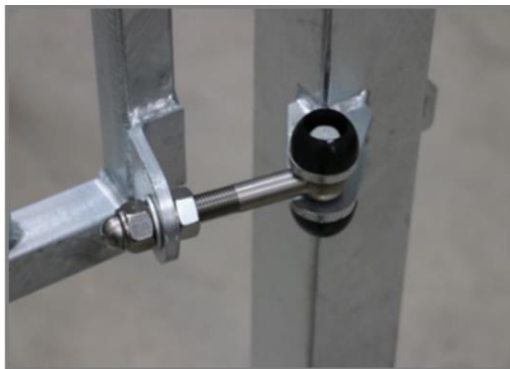

16 мм петли на входных воротах изготовлены из нержавеющей стали. Доступ к ручке возможен как изнутри, так и снаружи поля, но сконструирован таким образом, что ручка остается полностью плоской с внутренней стороны MUGA.



Опоры изготовлены из профиля 80x80x3 мм с горизонтально сварными 6 мм фланцами. Это позволяет легкую установку и прочную конструкцию. Заглушки из полиэтилена низкой плотности крепятся глухими заклепками.



Каждая панель имеет 4 пробки из термопластичных вулканизатов, соединяющих панели с опорами. Заглушки уменьшают вибрацию и, следовательно, снижают уровень шума. Заглушки также упростят установку, так как поставляются с предварительно собранными гайками.



Вход для пользователей инвалидных колясок создан из опоры 80 x 80 x 3 мм с 48 мм трубой и 2-мя 16 мм петлями из нержавеющей стали. Ширина проема 95 см и длина 112 см, что позволят пользователям инвалидных колясок легко попасть в MUGA, но в то же время не позволяет проход пользователям мопедов и мотоциклов.



Древесно-пластиковые композитные панели крепятся к сварным фланцам размером 70 x 45 x 3 мм с помощью болтов М8 из нержавеющей стали, гаек и шайб. Эти соединения не видны изнутри и создают прочное и безопасное соединение.

Номер товара FRE600803-0902

Информация по установке

Макс. высота падения	0 см	
Область безопасной поверхности	0,0 м ²	
Кол-во установщиков	2	
Общее время установки	50.4	
Объем раскопок	2,13 м ³	
Объем бетона	1,42 м ³	
Глубина фундамента	85 см	
Вес груза	3.231 kg	
Варианты крепления	В грунт	✓
	На поверхность	✓
Столб HDG	Пожизненная	
ЕcoCore HDPE	Пожизненная	
Гарантированные запасные части	10 лет	





Площадка MUGA, 13x26 - WPC

FRE600803

Макс. высота падения | Общая высота | Область безопасной поверхности

Макс. высота падения | Общая высота

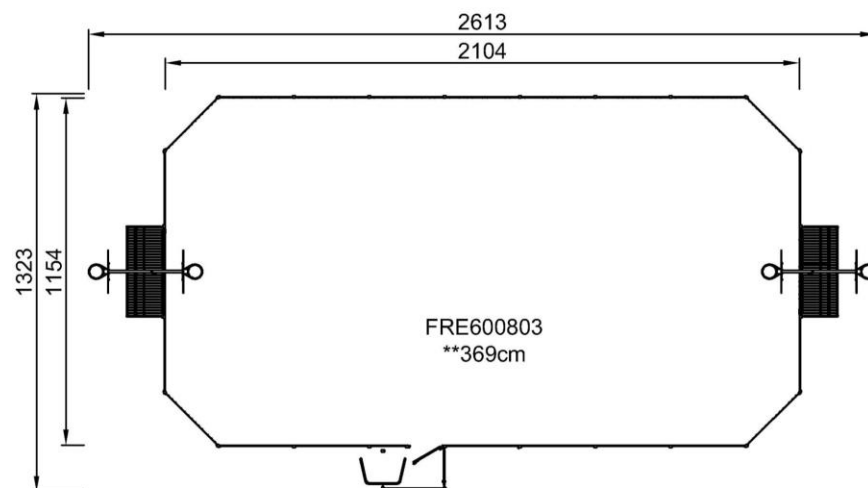

[Нажмите для ВИДА СВЕРХУ \(1:100\)](#)

[Нажмите для ВИДА СБОКУ \(1:100\)](#)